



Nous vous proposons un sol révolutionnaire, économique, durable, souple et sans fissures, facile d'entretien à l'aide de dalles en PVC (avec choix des couleurs, plinthes étanches possibles), posées soit en « technique mécanique d'un puzzle » (garages, entrepôts...) soit collées au sol puis soudées entre-elles pour une étanchéité parfaite à l'eau.

Pour l' HORECA, laboratoires, salles blanches, collectivités, les salles de sport...

Chez Hoeters Sprl, nos services spécialisés étudient votre demande (neuf ou transformation) pour établir un devis gratuit.



TECHNIQUES SPECIALES & MISES AUX NORMES HACCP

TEL : 0032 4 387 41 57
 FAX: 0032 4 437 69 06
 Email: info@hoeters.be
www.hoeters.be

PARC ARTISANAL 35
 B 4671 BLEGNY
 BELGIUM


Une société du Groupe
 DONNAY-MONAMI



TECHNICAL DATASHEET

TECHNICAL SPECIFICATIONS BOFIX PVC-TILES

	BOFIX GL	BOFIX RL
Surface structure	Smooth	Bark
Material	100 % recycled PVC	100 % recycled PVC
Size	490x490 mm	490x490 mm
Thickness material	10 mm	10 mm
Weight	14.3 kg/m ²	14.3 kg/m ²
Hardness	90-92 Shore	90-92 Shore
Anti-Slip	R11	R11
Fire resistance	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)
Application	34-41	34-41
Thermal conductivity	0.07 m ² K / W	0.07 m ² K / W
Elektrical resitance	5 x 10 ¹⁰ Ohm	5 x 10 ¹⁰ Ohm
Static charching	-1.7 ² kV	-1.7 ² kV
Tensile strength	818 N/10mm	818 N/10mm
Joint design	hidden joint	hidden joint

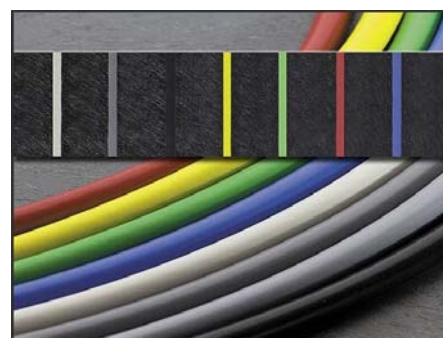

DALLES EN PVC (avantages)

- * Sol étanche sans fissure possible
- * Antidérapant (lisse ou larmé)
- * S'adapte au sol existant pour pose rapide.
- * Plusieurs coloris possibles (dalles et joints)
- * Possibilité de plinthes étanches soudées
- * Ergonomique, souple
- * Evite à la vaisselle de casser en tombant
- * Silencieux
- * Résistant au feu
- * Accepte les charges lourdes
- * Facile d'entretien
- * Choix entre 6 ou 10** mm d'épaisseur (** standard)



HOETERS
MENUISERIE ET OSSATURES BOIS
TECHNIQUES SPECIALES
MISES AUX NORMES HACCP

Contacts: 04/3874157 info@hoeters.be